



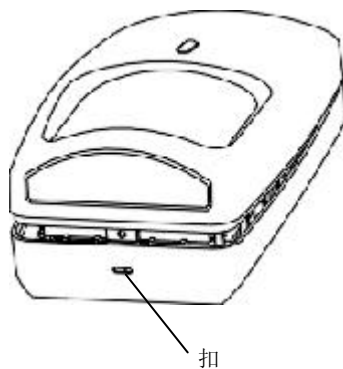

PCB

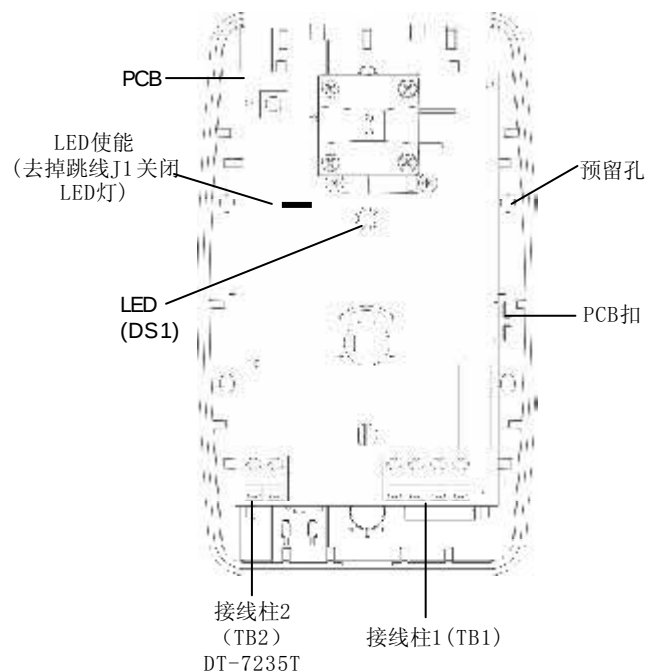


1

PCB

使用一小螺丝刀松开扣，打开前盖。

将PCB的扣向左按，取下PCB板。

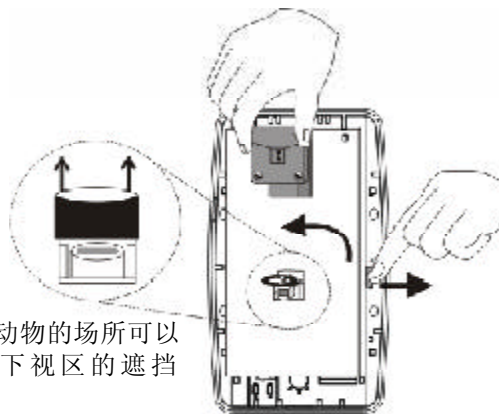

在无动物的场所可以取下下视区的遮挡膜。

2

将探测器安装在一个合适的位置。

选择合适的安装位置时必须考虑以下因素：


- ？ 探测器与被保护区之间必须有清晰的视野，无任何遮挡。
- ？ 探测器不要面对窗户。
- ？ 探测器不能安装在靠近机器、日光灯、热/冷源的地方。
- ？

：2.3 m时测量的。


3

使用线径为1.02~0.64 mm (18~22 AWG) 的线，按照下图所示接线。注意线的极性。

DT-7235



DT-7235T

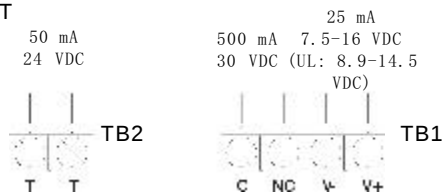


4

将PCB板放回后盖，扣上前盖。上电，等红色LED灯熄灭后，就可以步测了。
在被保护区内行走2~4步，测试探测器的探测范围和灵敏度。如果红色LED灯点亮，表示探测器探测到警情。如果红色LED不亮，表示未探测到警情。

DT-7235 / DT-7235T

广角透镜

11 m

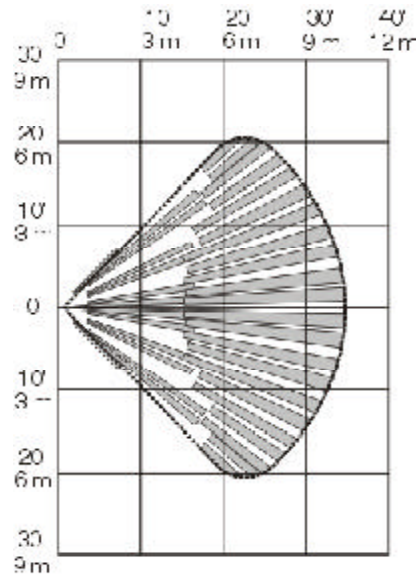

* 下视区只有在遮挡膜被去掉后才起作用。

LED

如果微波恢复工作，LED灯也恢复正常状态。

：DT-7235/7235T探测器每年必须至少测试一次，以确保探测器正常工作。

为充分利用探测器的防动物功能，在安装时必须注意以下几点：

- ？ 安装高度不低于2.3 m。
- ？ 下视遮挡膜必须存在。（见步骤 1）。
- ？ 探测器与小动物可能到达的区域最小距离为6feet。
- ？ 不要将探测器对准小动物可能爬上去的楼梯。

：探测器可以识别单个或所有的体重小于100磅的小动物而不误报。
如果小动物的体重超过100磅，请使用防宠物透镜（货号为 5-532-614-00），同时探头的安装高度为4m。？
防宠物的功能未经过UL认证。

35? x 35? (11 m x 11 m)

A型, 500 mA, 30 VDC

(DT-735T):
(NC) 50 mA, 24 VDC

7.5 - 16 VDC (UL: 8.9-14.5VDC)
25 mA

AC浪涌: 在标称值为12VDC时峰值电压
为3 V。

24.125 GHz

PIR :
典型6, 500Lux

RFI :
30 V/m, 10 MHz - 1000 MHz

0° to + 55° C (-10° to +112° F)
湿度5 - 95% (不结霜)

PIR :
22长视区
12中视区
6近视区
4下视区

11.9 cm 高 x 7.1 cm宽 x 4.2 cm长
(4.685" H x 2.795" W x 1.654" D)

在探测范围内2 - 4步。

FCC
IC